

# 音质 无出其右



EK 1039 导游/同声传译系统

 **SENNHEISER**





# tourguide EK 1039: 音质无出其右

无论是在工厂参观还是同声传译，坚固耐用的 Sennheiser tourguide EK 1039 都能轻松应对。对于导游系统，这个系统提供了几乎无限的自由度，它可支持高达 32 个不同的游客同时参观，并且不会互相干扰。

通过 tourguide EK 1039，听众可以听清楚每句每字。这个系统卓越的声音质量和语音清晰度让导游即使是在嘈杂的环境中也不必刻意提高音量。对于需要佩戴助听设备的有听力障碍人士，这个传输系统可以保证清晰的声音和更高的清晰度。

## 特点：

- 最佳的声音清晰度
- 简单的操作
- 机器坚固耐用
- 同时支持多达 32 个游客组 —— 无干扰
- 可以集成到同声传译系统中
- 兼容助听设备 —— 实现最优的无障碍收听

# tourguide EK 1039 产品简介



## EK 1039

EK 1039 是坚固耐用的 tourguide 接收器，可用于导游、口译或体育赛事等活动指挥。EK 1039 可以通过 3.5mm 插孔连接所有的 Sennheiser 耳机，整个系统操作简单，直观。背光显示屏上可以查看频道以及电池状态。宽阔的频率范围和 Sennheiser ew G3 100/300/500 系列，2000 系列无线发射器的兼容性，这款多功能的 EK 1039 可以确保最高的传输可靠性。



## SKM 300 - 835

坚固的金属外壳，话筒静噪技术可有效的屏蔽环境噪音，有背光照明的图形化显示屏，可显示电池电量，带有可编程的静音按钮。你可以将静音按钮设置为“按键讲话”、“按键静音”或者其它选择。

## SK 300

坚固的金属外壳，自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率，有背光照明的图形化显示屏，可以避免意外改变设置的自动锁定功能。HDX 降噪器带来水晶般清澈的声音。4 阶段显示电池电量，而且可以在接收机上显示可编程的静音按钮。



## PMX 90

PMX 90 属于运动和都市型，拥有一个符合人体工学的颈带，用于固定和增加舒适度。单边走线适用于任何情况，软耳垫使佩戴更加舒适。



## EK 1039

调制方式	FM
信噪比	> 90 dB(A)
工作温度	-10°C - +55°C
储存温度	-20°C - +70°C
频率响应	25 Hz - 15,000 Hz
工作时间	大约 8 小时
工作电压	2x 1.5 V AA (BA 2015)
尺寸	82 x 64 x 24 mm
重量	200 g

## PMX 90


换能原理	动圈, 开放
频率响应	20 - 20,000 Hz
阻抗	32 Ω
THD, 总谐波失真	< 0.5 %
最大声压级	108 dB
重量	52 g

## SKM 300-835

无线频率范围	516 - 865 MHz
频率响应	80 - 18,000 Hz ( 话筒 )
信噪比	> 115 dB(A)
无线输出功率	10/30 mW
工作时间	典型值 8 小时
换能原理	动圈
灵敏度	2.1 mV/Pa
拾音模式	心形
最大声压级	154 dB SPL
尺寸	d = 50 mm, l = 265 mm
重量	450 g

## SK 300

50 Ω 时的 RF 输出功率	典型值 30/10 mW, 可切换
AF 频率响应	25 - 18,000 Hz ( 线路 )
发射器/线路最大输入电压	80 - 80,000 Hz ( 话筒 )
输入阻抗, 发射器/线路	3 V <sub>eff</sub>
信噪比	40 kΩ, 非平衡 / 1 MΩ
电源	> 115 dB(A)
标称电压	2 节 AA 电池, 1.5 V
工作时间	2.4 V
尺寸	典型值 8 小时
重量	82 x 64 x 24 mm / 3.23" x 2.52" x 0.94"
	大约 160 g

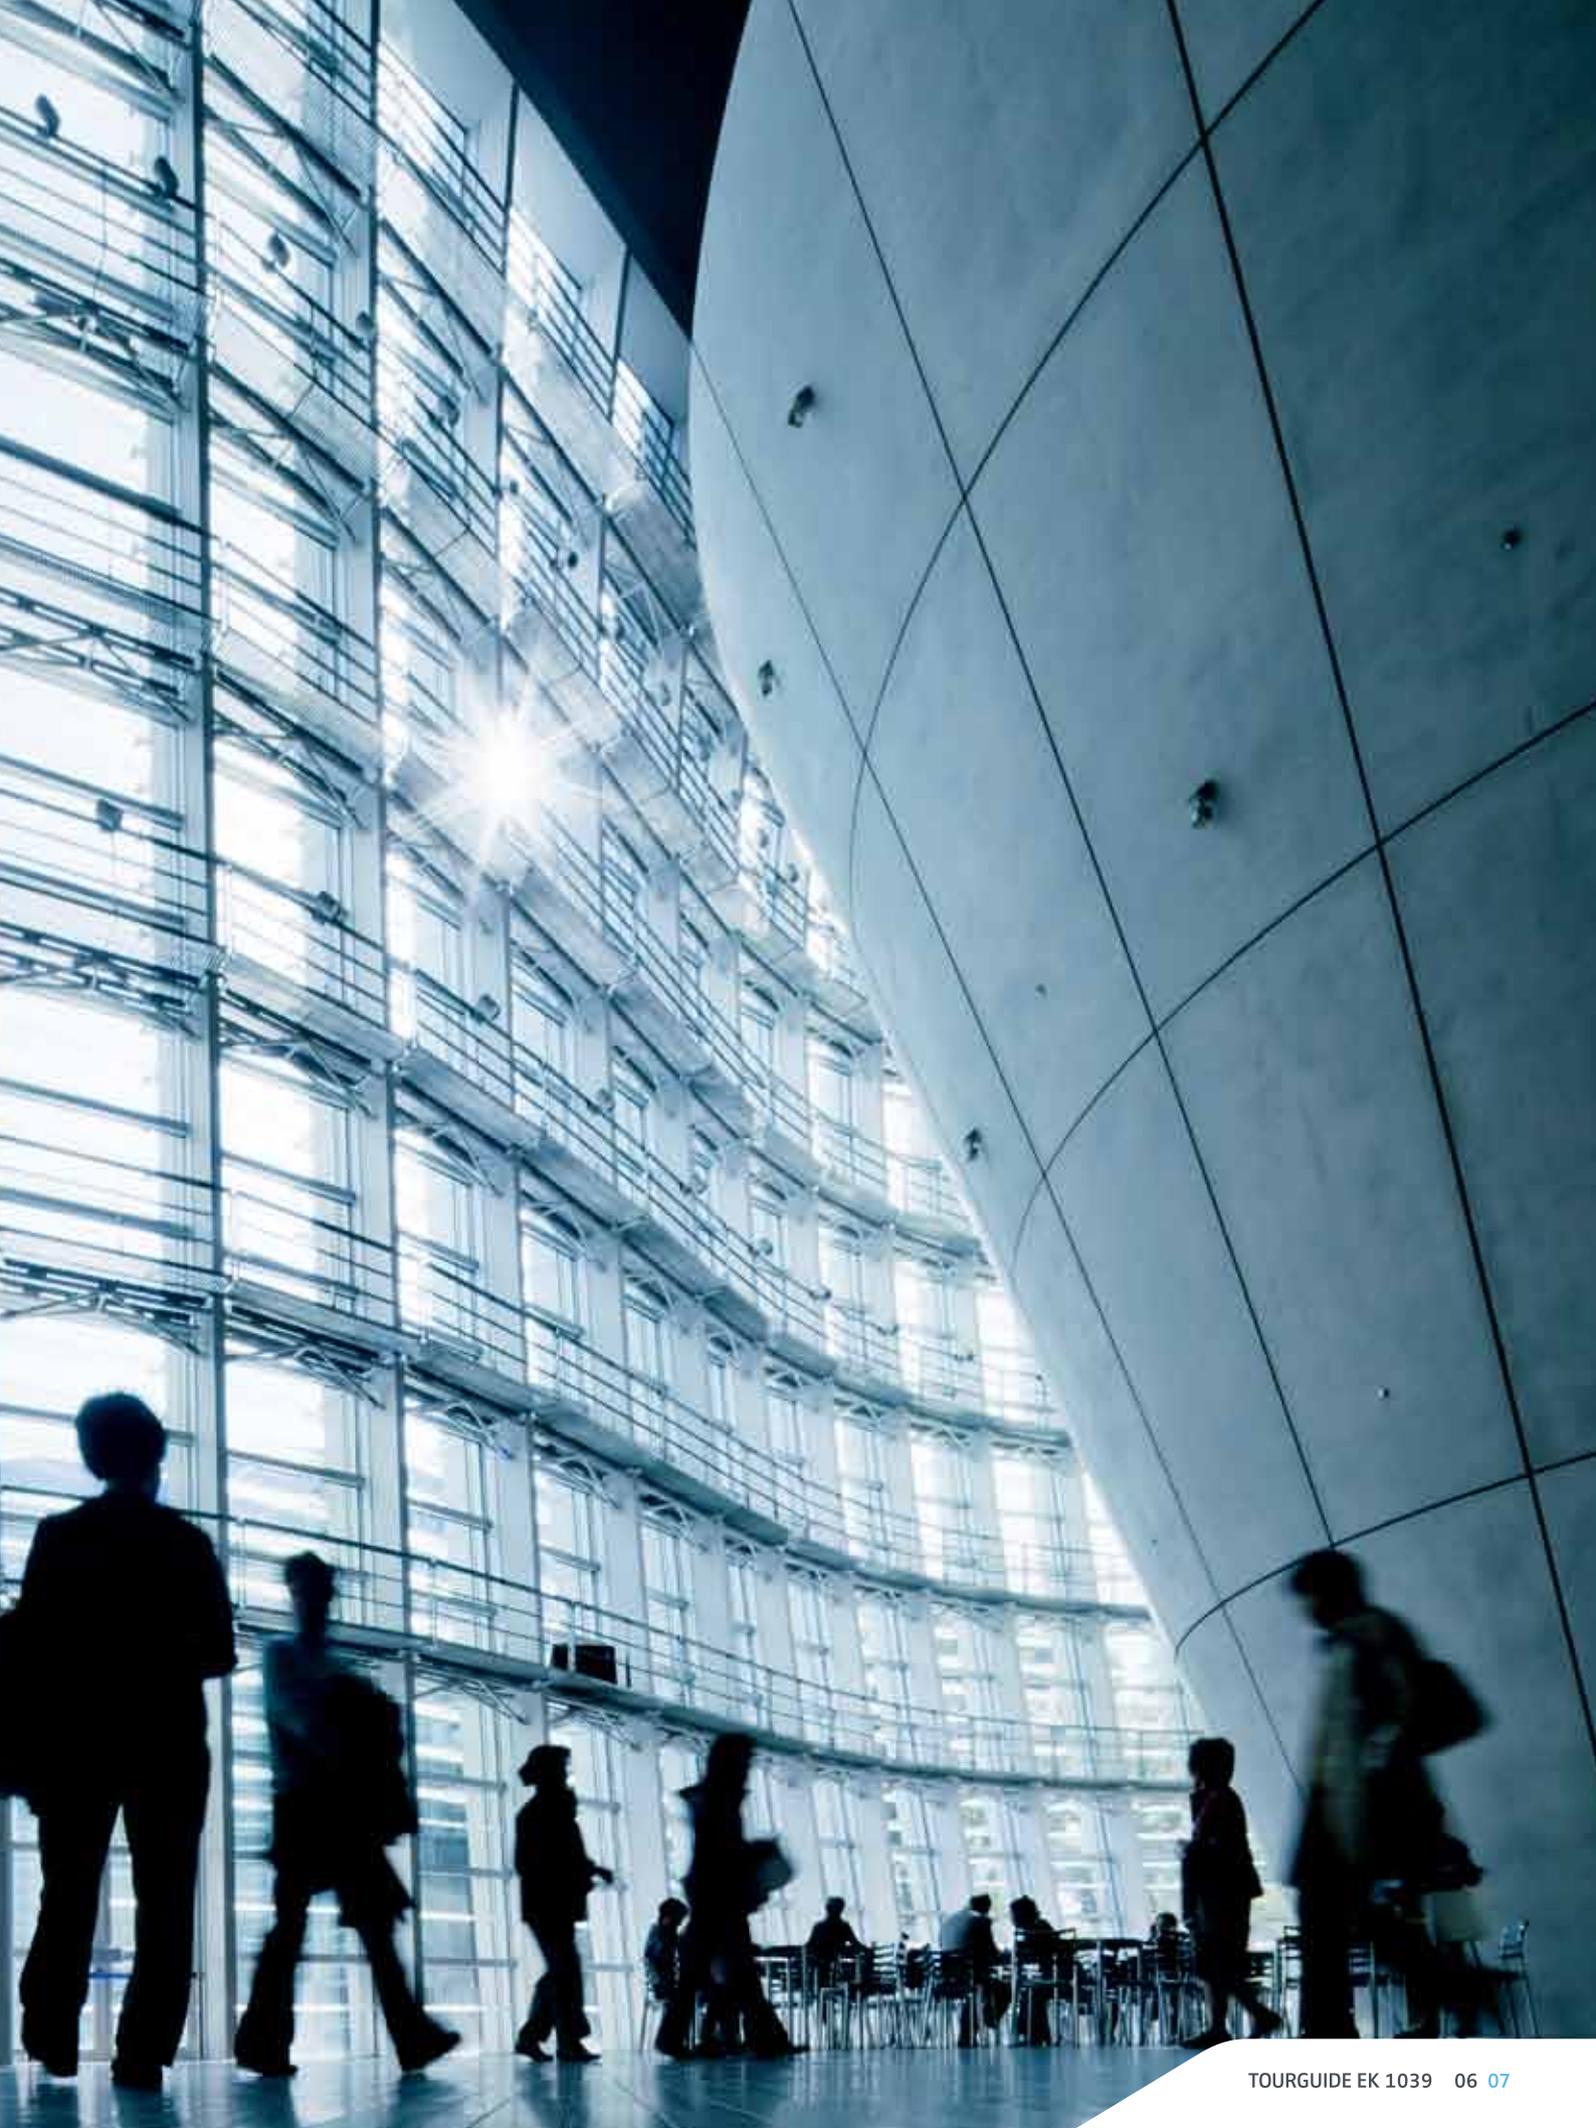

广州市稳宝视听系统有限公司



地址：广州市天河区林乐路中旅商务大厦西塔 13E

电话：020-38867789 38867797 传真：转 108 邮编：510620

网址：www.winpro.cn



森海塞尔电子(北京)有限公司

地址：北京市朝阳区八里庄西里 99 号住邦 2000 商务中心 2 号楼 1608 室

电话：+86 10-57319666 传真：+86 10-85868382 邮编：100025

网址：www.sennheiser.com.cn